



# Installationsanleitung Windows 2000

Verbindungsart:  
Festnetz

## **Überblick der Einstellungen**


Verbindungsart: A1-Festnetz  
Einwahlnummer: 0804 00 8888 960  
primärer DNS:  
sekundärer DNS:  
Benutzername: "A1.net Benutzername"@A1.net  
Kennwort: A1.net Passwort

## Modem installieren

In der Systemsteuerung (<Start> / <Einstellungen>) <Telefon- und Modemoptionen> mit einem Doppelklick auf das Symbol öffnen.



Im Fenster "Telefon- und Modemoptionen" die Registerkarte <Modems> auswählen. Mit <Hinzufügen...> den Modem-Setupassistenten öffnen.

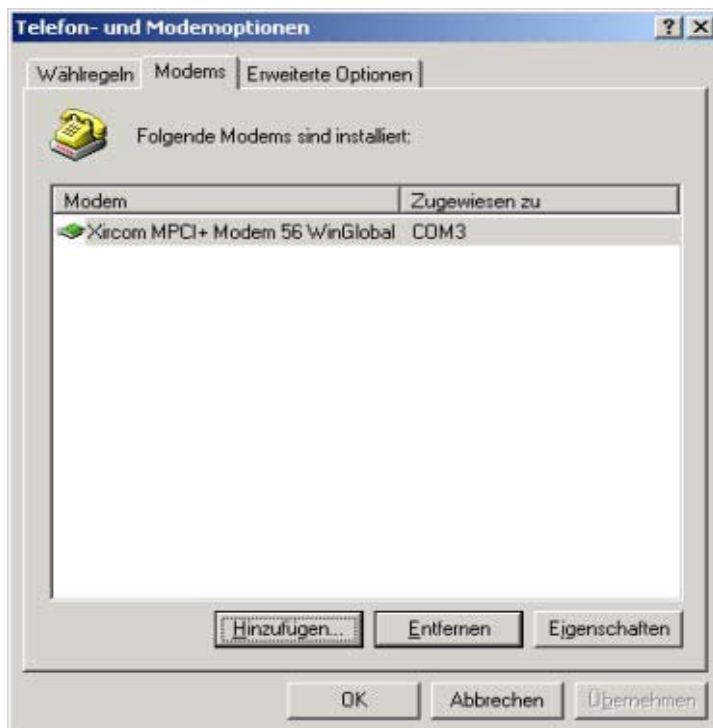

Das Kontrollkästchen <Modem auswählen (keine automatische Erkennung)> aktivieren und mit <Weiter> bestätigen.




Klicken Sie <Datenträger> an.



Befindet sich die Datei auf Diskette müssen Sie diese in den Computer einlegen und <OK> drücken. Ansonsten muss die Datei auf ihrer Festplatte gesucht werden. Hierzu drücken Sie <Durchsuchen>.




Datei auswählen und mit <Öffnen> bestätigen.

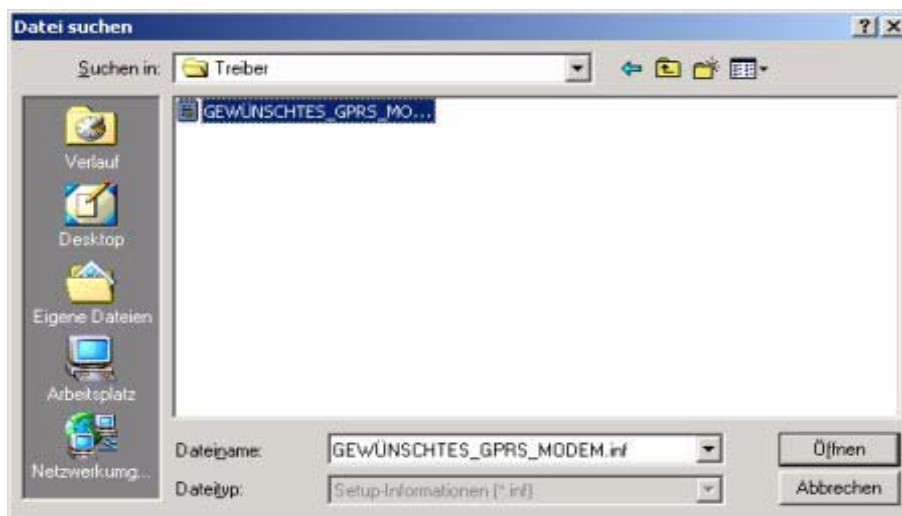


Mit <OK> bestätigen.



Verwendetes Modem auswählen (hier z.B. Ericsson R520 Cable modem) und mit <Weiter> bestätigen.

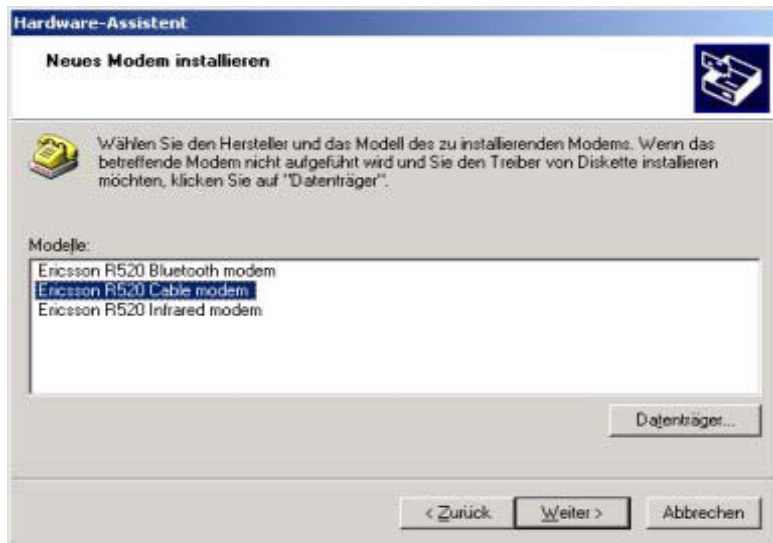


Den verwendeten Anschluss auswählen.  
Mit <Weiter> bestätigen.

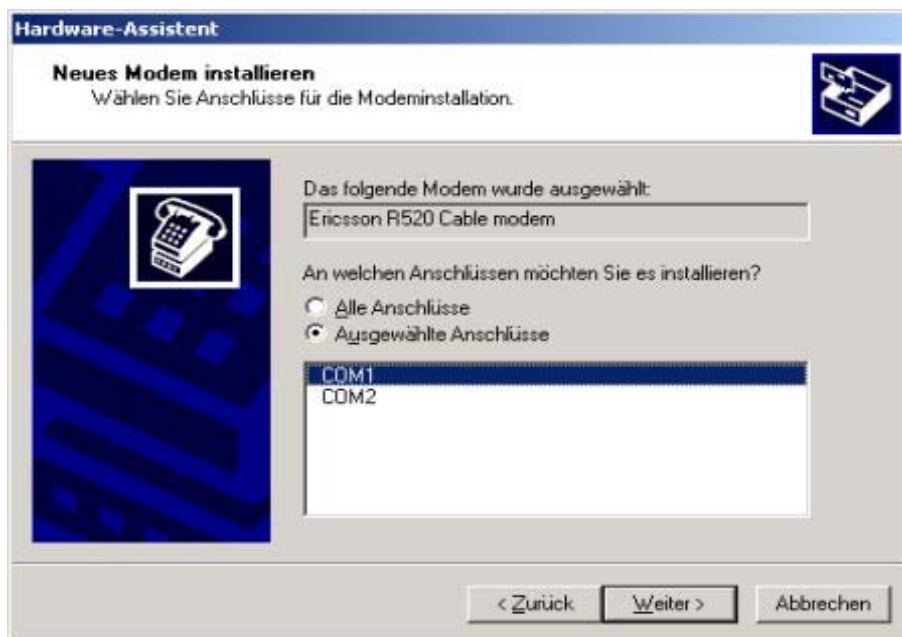


Zum endgültigen Einrichten des Modems dieses Dialogfeld mit <Fertig stellen> schließen.



In diesem Fenster ist das neu installierte Modem nun aufgeführt.

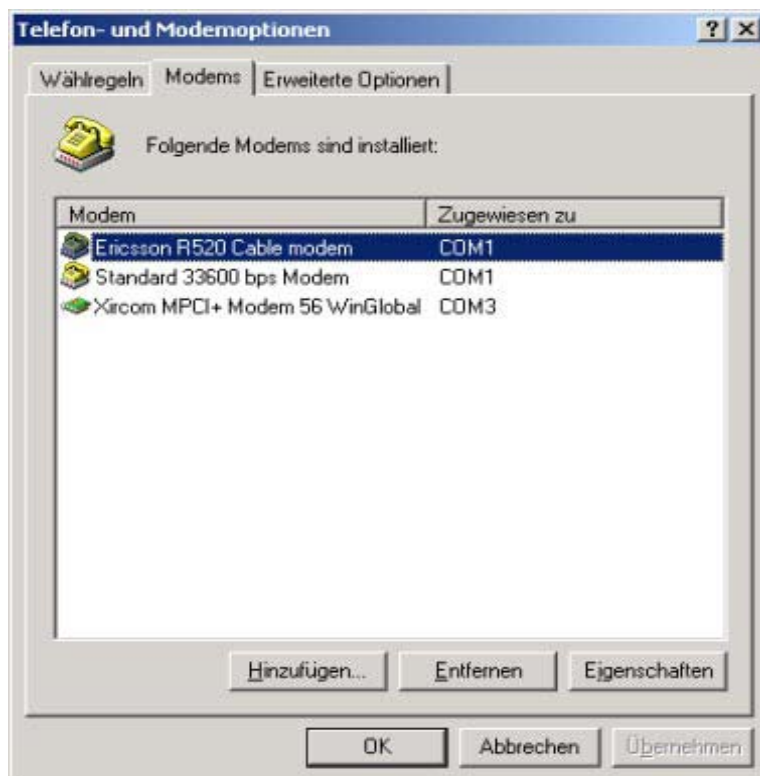

Auf <Eigenschaften> klicken und als maximale Übertragungsrate "57600" auswählen.

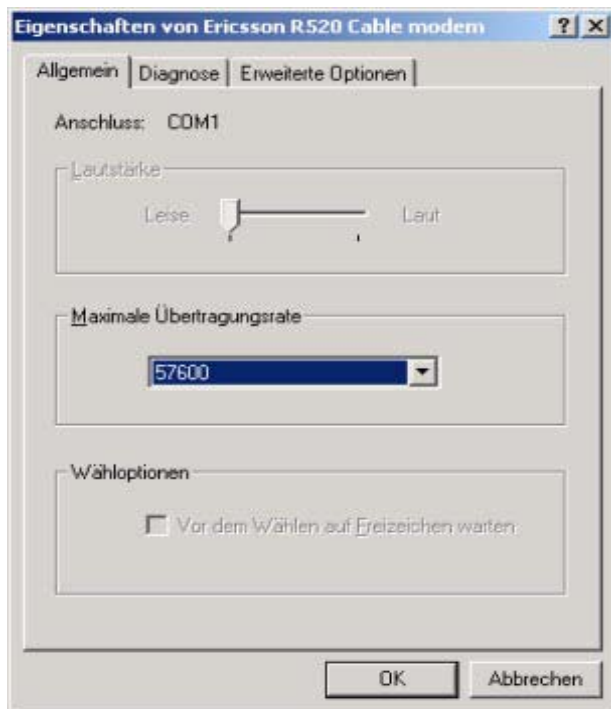

Bestätigen Sie zweimal mit <OK>.


## DFÜ-Verbindung herstellen

Den Netzwerkverbindungs-Assistenten über <Start> - <Einstellungen> - <Netzwerk- und DFÜ-Verbindungen> - <Neue Verbindung erstellen> öffnen. Mit <Weiter> bestätigen.






<In das Internet einwählen> wählen und mit <Weiter> bestätigen.

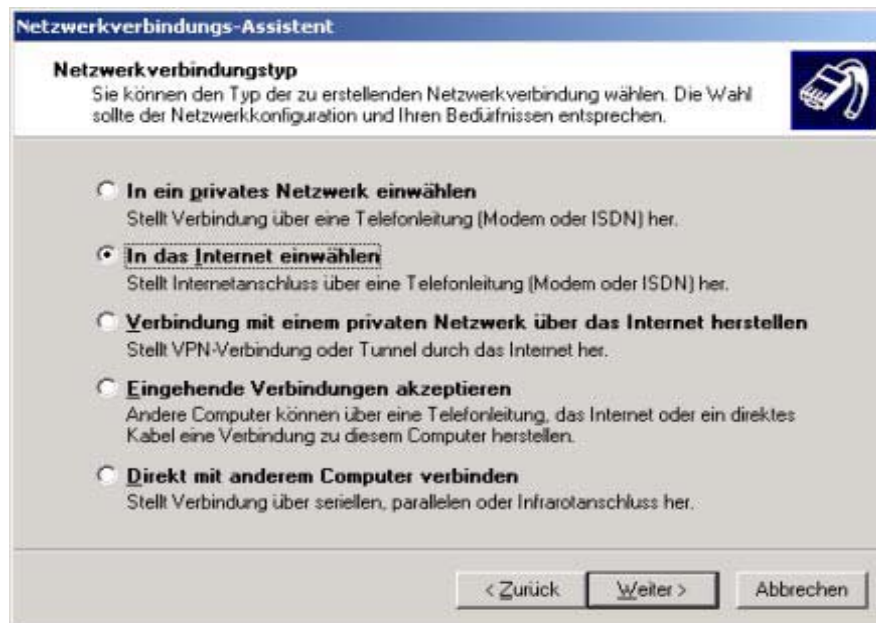


<Manuelle Einrichtung der Internetverbindung...> wählen und mit <Weiter> bestätigen.

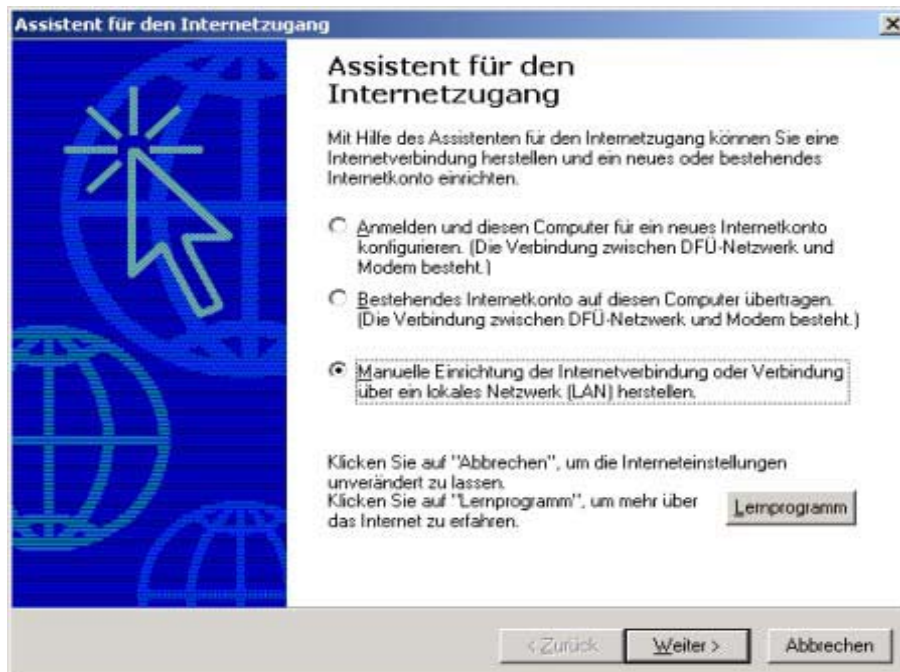





<Verbindung über Telefonleitung und Modem> wählen und mit <Weiter> bestätigen.

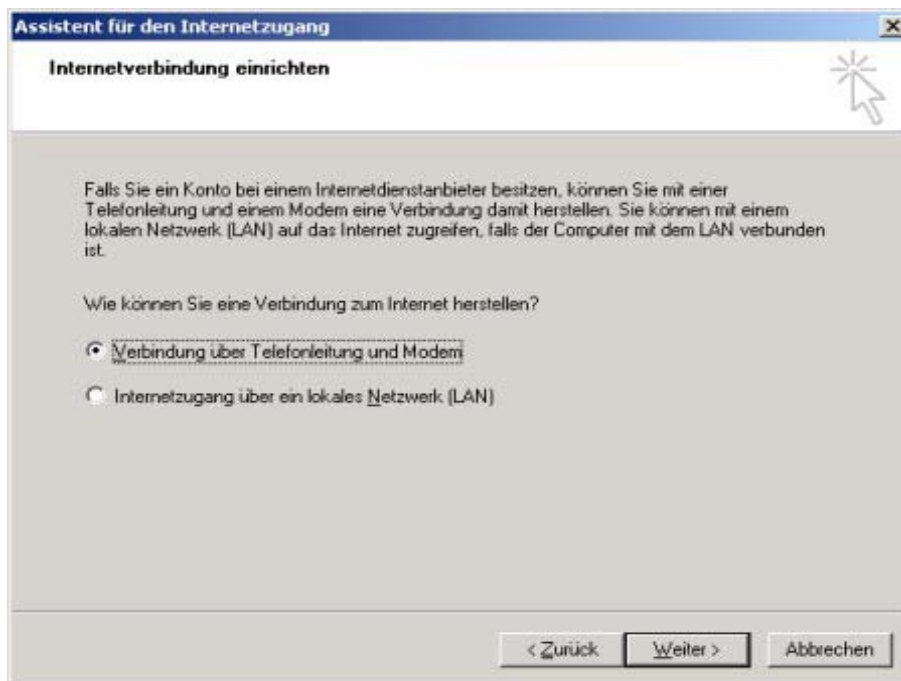

Als Modem Ihr vorher installiertes Modem (z.B.: Ericsson R520 Cable Modem) für die Verbindung auswählen und mit <Weiter> bestätigen.

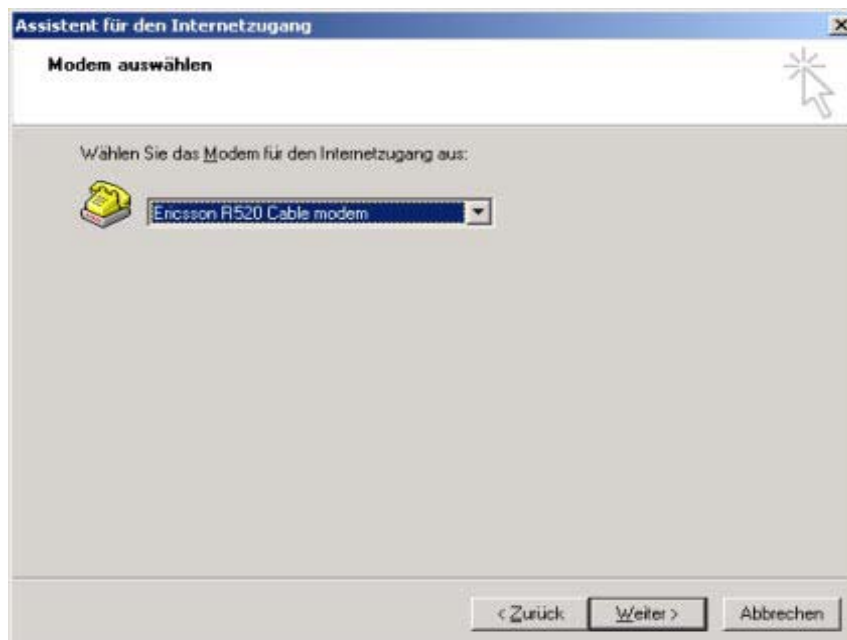


Als Rufnummer 0804 00 8888 960 eingeben. Das Kontrollkästchen <Ortskennzahl und Wähleinstellungen verwenden> deaktivieren. Die Verbindungseigenschaften mit Klick auf <Erweitert> bearbeiten.

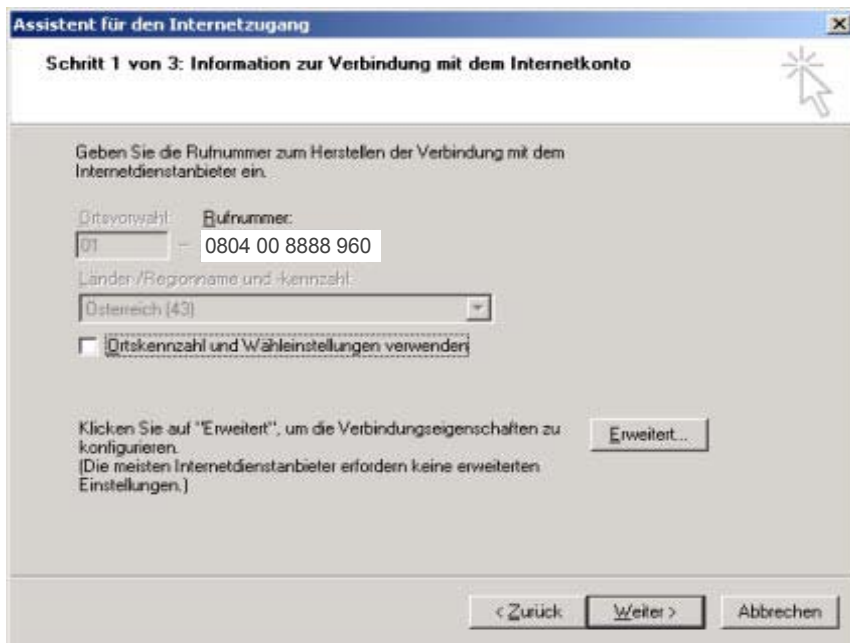

Auf der Registerkarte <Verbindung> folgenden Einstellungen vornehmen:  
Verbindungstyp: PPP

Anmeldevorgang: Keiner. Danach auf die Registerkarte <Adressen> wechseln.

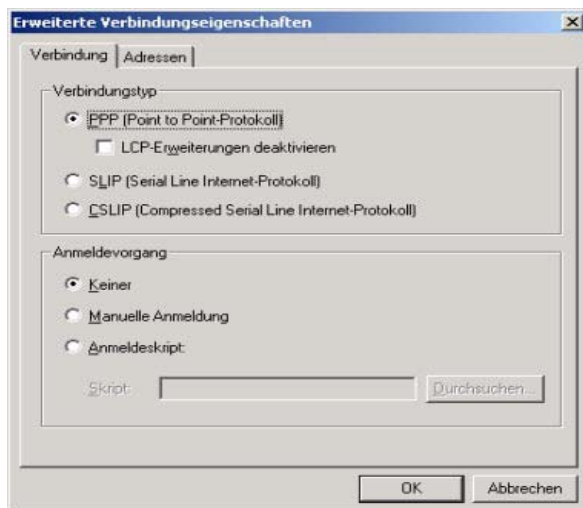


Auf der Registerkarte <Adressen> folgende Einstellungen vornehmen:


IP-Adresse: Der Internetdienstanbieter liefert automatisch eine Adresse.

DNS-Serveradresse: Der Internetdienstanbieter liefert automatisch eine DNS-Adresse

Mit <OK> bestätigen.

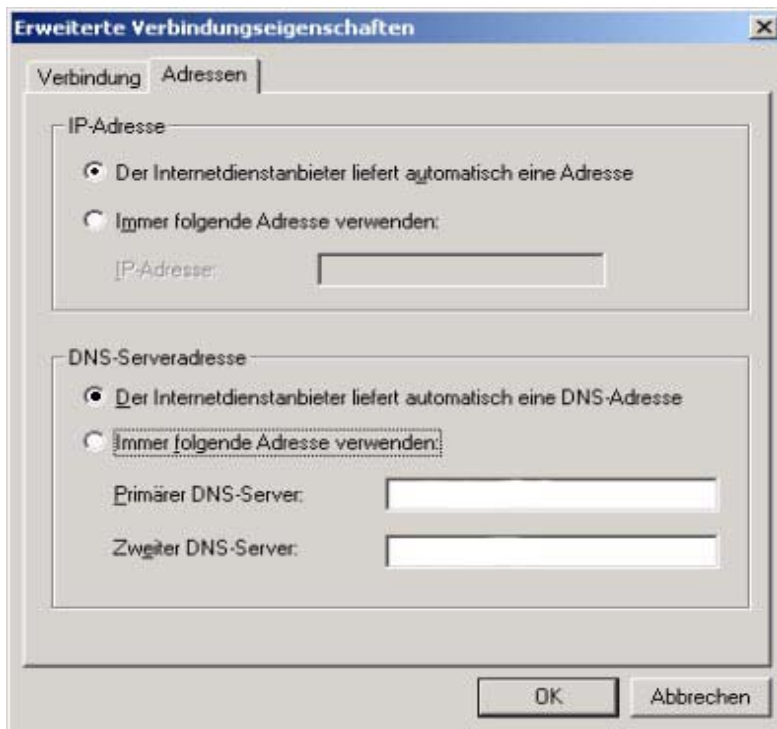

Anschließend mit <Weiter> zu Schritt 2 wechseln.

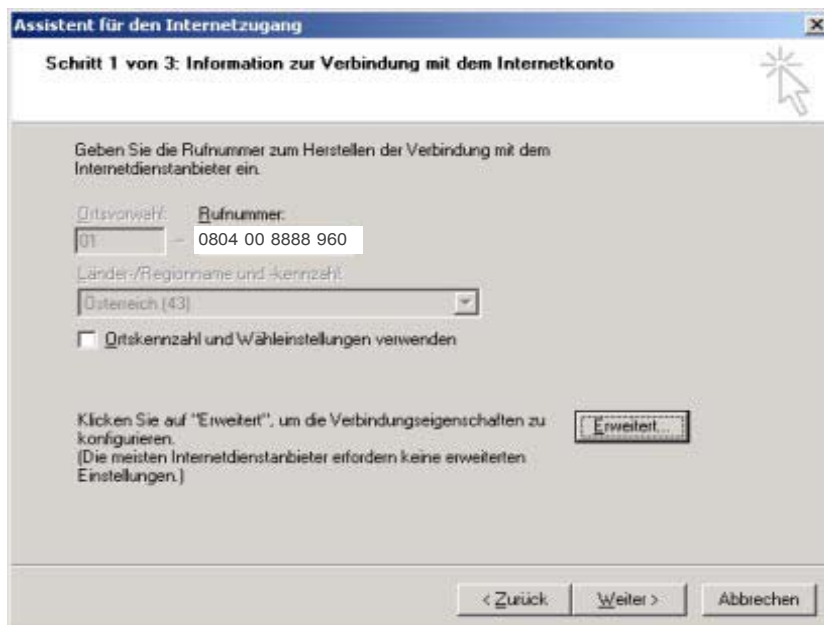

Für die Einwahl benötigen Sie Ihre persönlichen A1.net Userdaten

Benutzername: "A1.net Benutzername"@A1.net  
Kennwort: A1.net Passwort

Mit <Weiter> bestätigen.



Assistent für den Internetzugang

Schritt 2 von 3: Information zur Anmeldung für das Internetkonto


Geben Sie den Namen und das Kennwort ein, mit dem Sie sich bei Ihrem Internetdienstanbieter anmelden. Ihr Name kann auch als Benutzer-ID verwendet werden. Für den Benutzernamen und das Kennwort wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

Benutzername: "A1.net Benutzername"@A1.net

Kennwort: A1.net Passwort

< Zurück Weiter > Abbrechen

Nun kann der Name der Verbindung ausgewählt werden z. B.: "A1-Festnetz".  
Diesen Eintrag mit <Weiter> übernehmen.

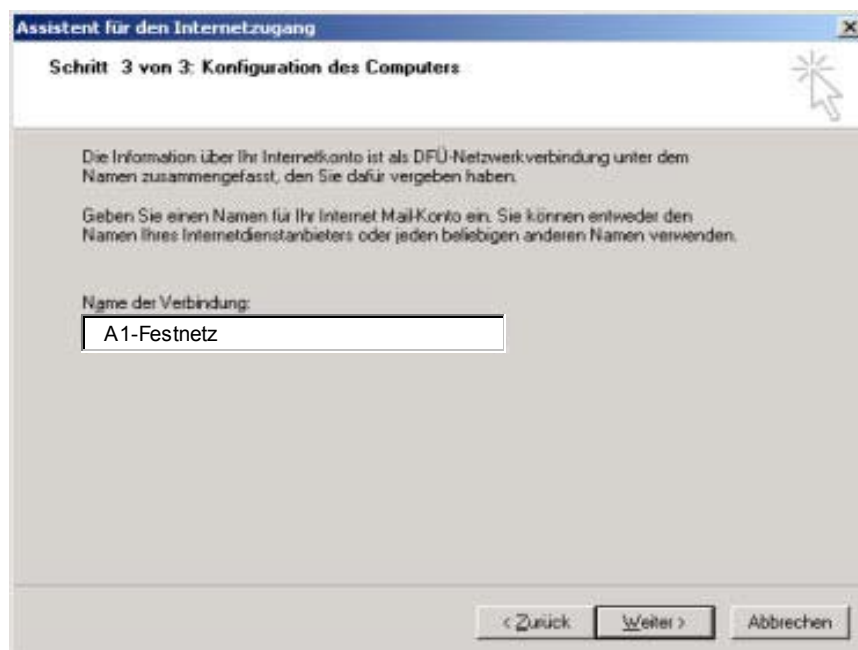

Assistent für den Internetzugang

Schritt 3 von 3: Konfiguration des Computers


Die Information über Ihr Internetkonto ist als DFÜ-Netzwerkverbindung unter dem Namen zusammengefasst, den Sie dafür vergeben haben.

Geben Sie einen Namen für Ihr Internet Mail-Konto ein. Sie können entweder den Namen Ihres Internetdienstanbieters oder jeden beliebigen anderen Namen verwenden.

Name der Verbindung:  
A1-Festnetz

< Zurück Weiter > Abbrechen

Das Fenster mit einem Klick auf <Fertig stellen> verlassen. Die Konfiguration der DFÜ Verbindung ist abgeschlossen.

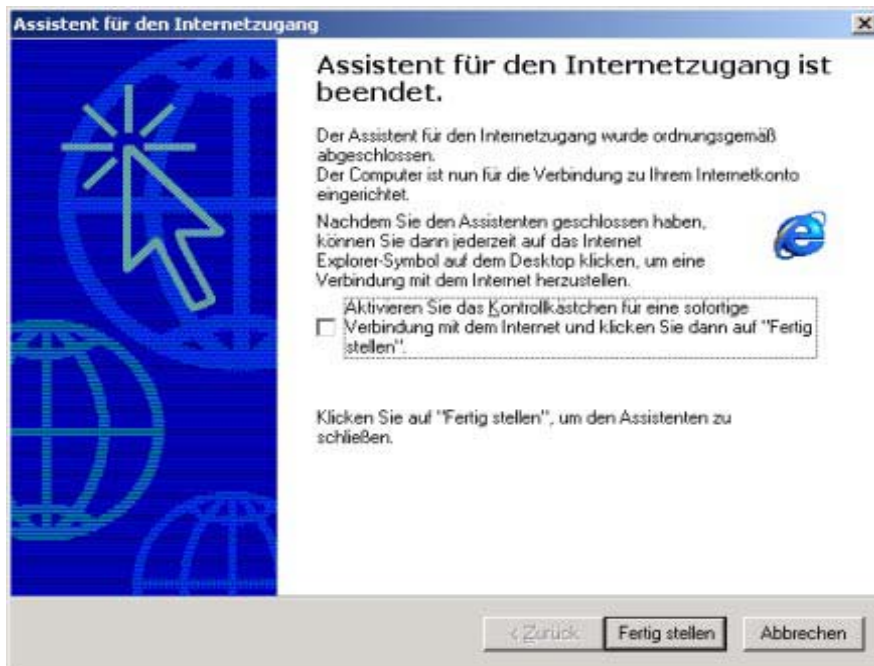

Die Konfiguration der Internetverbindung ist damit abgeschlossen. Sie können nun ins Internet einsteigen.